




社寺仏閣 建築用 複合加工機



 日高機械

<http://www.retrofit.jp>

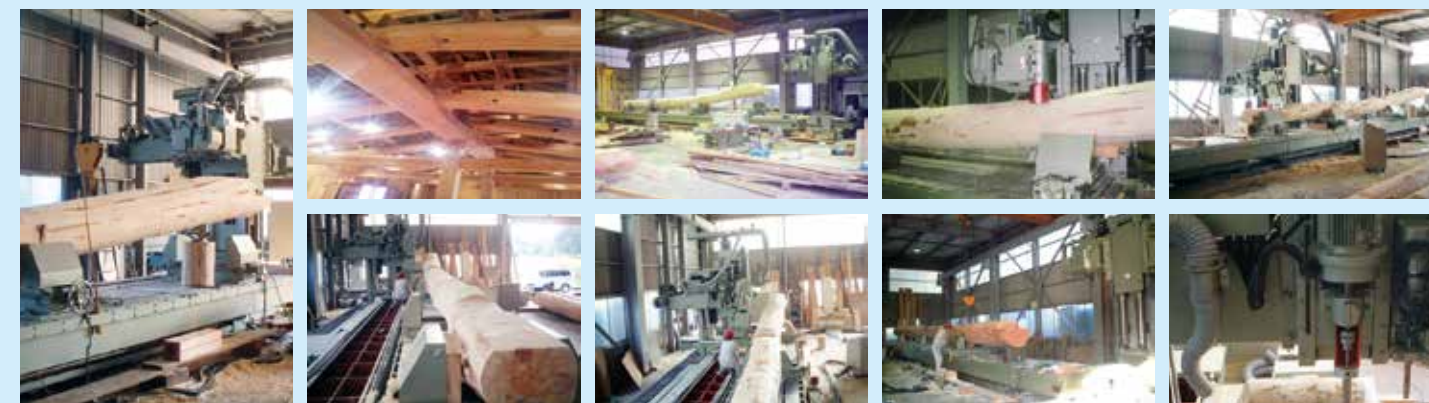

社寺仏閣 建築用 丸太加工機



 日高機械

<http://www.hidaka.gr.jp>

社寺仏閣 建築用 丸太加工機

重量材の加工ごとのムダな移動を省き、マス等の小さな部品加工にいたるまで……。従来の工法そのままに『スミ倣い記憶』等、現代の最新技術で加工精度と効率を上げます。



- 自在角度設定で複合角5面加工可能
- すみ谷木削り出し加工 湾曲削り出し
- 専用鉋銅で複合曲線の削り出し



社寺仏閣 建築用 複合加工機

HRP-12000-5NC
HRP-15000-5NC

角ノミ: モータ 2.2Kw
最大回転数: 1750 rpm
最大ストローク: 400 mm

角ノミ: モータ 2.2Kw
最大回転数: 1750 rpm
最大ストローク: 400 mm

Y軸: サーボモータ 3.5 Kw
最大速度: 24 m/min
最大ストローク: 2000 mm

複合傾斜: サーボモータ 1.5 Kw
最大速度: 10 sec/rev
最大ストローク: -90°~90°

スピンドル構成
複合スピンドル-1軸
角ノミ-2軸

テーブル寸法
18400mmx1200mm

機械寸法(操作盤含まず)
22079mmx3305mmx4969mm

機械重量
約38021 Kg



複合Z軸: ギアモータ 0.75 Kw
最大速度: 1.8 m/min
最大ストローク: 700 mm


Z軸: サーボモータ 5.0 Kw
最大速度: 4 m/min
最大ストローク: 2000 mm

複合旋回: サーボモータ 1.5 Kw
最大速度: 10 sec/rev
最大ストローク: 0°~180°


スピンドル: 7.5 Kw
最大回転数: 10500 rpm
ツール形状: BT40

X軸: サーボモータ 5.0 Kw
最大速度: 20 m/min
最大ストローク: 18500 mm

油圧ユニット
電動機: 2.8 Kw
最大圧力: 7.0 MPa

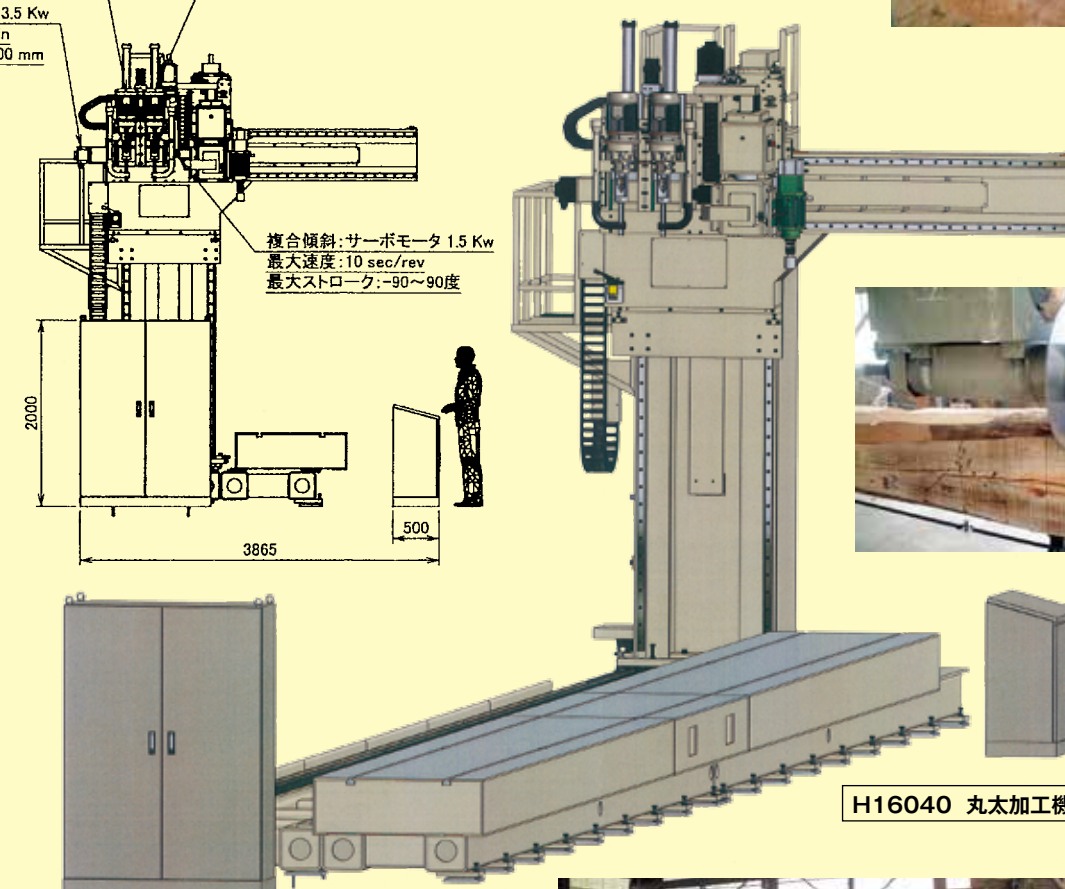

H16040 丸太加工機

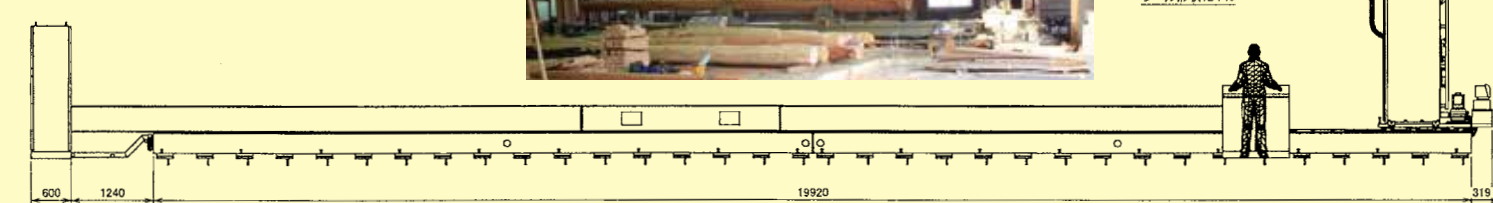

複合Z軸: ギアモータ 0.75 Kw
最大速度: 1.8 m/min
最大ストローク: 700 mm

Z軸: サーボモータ 5.0 Kw
最大速度: 4 m/min
最大ストローク: 2000 mm

複合旋回: サーボモータ 1.5 Kw
最大速度: 10 sec/rev
最大ストローク: 0°~180°

スピンドル: 7.5 Kw
最大回転数: 10500 rpm
ツール形状: BT40



日高機械

石川県羽咋郡志賀町徳田 TEL (0767)37-1311(代)
FAX (0767)37-1558